


NB MACHINERY
AGRICULTURAL & FORESTRY

NB
MACHINERY

FORSTMASCHINEN

HYDRAULIKMULCHER FÜR BAGGER UND KOMPAKTLADER
FORSTMULCHER FÜR TRAKTOR

HBC / Hydraulic Block Control

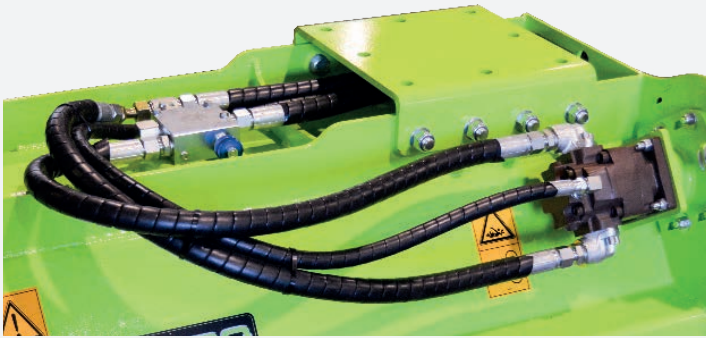


In allen Modellen Serie

DAZU GEHÖREN

- Anti-Kavitation System; für das progressive bremsen vom Rotorträgheitsmoment.
- Druck begrenzende Vorrichtung; für den Schutz der Motoren.
- Ventilblock Ölstromregulierung

KRP

1,6 – 3 Tn / Tons / Tonnen





Baggermulcher KRP leichte Forstserie, 375 mm Rotor mit breiten Schlegeln. Für Gras und Gestrüpp bis 2 cm.



MOD.	MM	KG	N°	CC	L/MIN	BAR	CM	TN	MM	MM	MM
KRP60	600	158	9	14	35	200	2	1,6-3	900	780	640
KRP80	800	185	12	14	35	200	2	1,6-3	1100	780	640


MOD.	HBC
KRP	mod. A
KRM	mod. B
KRG	mod. C
KRS	mod. C
KRE (100-120)	mod. C
KRE (140-160)	mod. D
KXP-L	mod. D
KXP-O	mod. D
KXS-F	mod. D
KXP-F	mod. D
KXM-T	mod. D
KXM-F	mod. D
KXG-T (120)	mod. D
KXG-T (140-160)	mod. E
KXG-F	mod. E
KBP (130-180)	mod. C
KBP (200)	mod. D
KBX-L	mod. D
KBX-F	mod. D

MOD.	L/MIN MAX
A	50 l/min
B	90 l/min
C	150 l/min
D	240 l/min
E	280 l/min



KRM

2,5 – 5,5 Tn / Tons / Tonnen



KRP



KRP



Baggermulcher KRM leichte Forstserie, 375 mm Rotor mit breiten Schlegeln. Für Gras und Gestrüpp bis 4 cm.



MOD.	MM	KG	N°	CC	N°	L/MIN	BAR	CM	TN	MM	MM	MM
KRM80	800	250	12	22	2	45	200	4	2,5-5,5	980	900	600
KRM100	1000	275	16	22	2	45	200	4	2,5-5,5	1180	900	600




KRM



KRM

KXS-L

6 – 14 Tn / Tons / Tonnen




Baggermulcher KXS-L mittlere Forstserie, geschlossener 420 mm Rotor mit Hammerschlegeln. Für Äste und Gestrüpp bis 15 cm.

Optional: Hydraulische Klappe und Drehtrieb mit 200 grad Begrenzung.




MOD.	MM	KG	N°	N°	CC	L/MIN	BAR	CM	TN	MM	MM	MM
KXS-L 80	800	460	12	4	22-65	65-150	250	15	6-14	1150	860	650
KXS-L 100	1000	510	16	4	22-65	65-150	250	15	6-14	1350	860	650
KXS-L 120	1200	575	20	4	22-65	65-150	250	15	6-14	1550	860	650
KXS-L 140	1400	645	24	4	22-65	65-150	250	15	6-14	1750	860	650

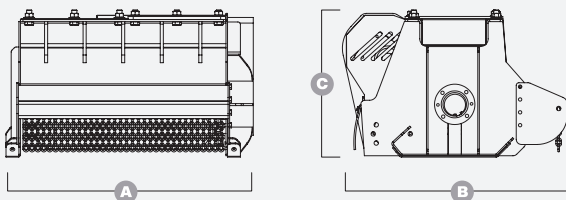

KXS-R

6 – 14 Tn / Tons / Tonnen




Baggermulcher KXS-R mittlere Forstserie, 420 mm Rotor mit Klingensystem sowie Tiefenbegrenzung. Für Äste, Stubben und Gestrüpp bis 15 cm.

Optional: Hydraulische Klappe und Drehtrieb mit 200 grad Begrenzung.




MOD.	MM	KG	N°	N°	CC	L/MIN	BAR	CM	TN	MM	MM	MM
KXS-R 80	800	510	16	4	22-65	65-150	250	15	6-14	1150	860	650
KXS-R 100	1000	575	22	4	22-65	65-150	250	15	6-14	1350	860	650
KXS-R 120	1200	640	28	4	22-65	65-150	250	15	6-14	1550	860	650
KXS-R 140	1400	710	34	4	22-65	65-150	250	15	6-14	1750	860	650

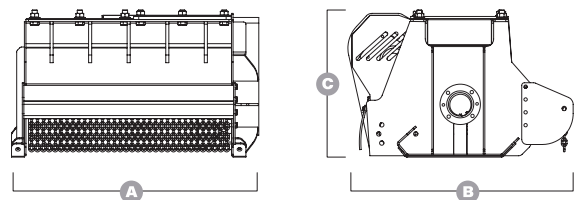

KXS-F



6 – 14 Tn / Tons / Tonnen



Baggermulcher KXS-F mittlere Forstserie, 420 mm Rotor mit festen Werkzeugen. Für Äste und Stubben bis 15 cm.




MOD.	MM	KG	N°	CC	N°	L/MIN	BAR	CM	TN	MM	MM	MM
KXS-F100	1000	505	18	22-65	4	65-150	250	14	6-14	1350	860	650
KXS-F120	1200	570	21	22-65	4	65-150	250	14	6-14	1550	860	650
KXS-F140	1400	640	27	22-65	4	65-150	250	14	6-14	1750	860	650



KXM-L

15 — 20 Tn / Tons / Tonnen




Baggermulcher KXM-L schwere Forstserie, geschlossener 520 mm Rotor mit Hammerschlegeln. Für Äste und Gestrüpp bis 20 cm.

Optional: Hydraulische Klappe und Drehtrieb mit 200 grad Begrenzung.

KXM-F

15 — 20 Tn / Tons / Tonnen




Baggermulcher KXM-F schwere Forstserie, 520 mm Rotor mit festen Werkzeugen. Für Äste und Stubben bis 25 cm.


Optional: Hydraulische Klappe und Drehtrieb mit 200 grad Begrenzung.



MOD.	MM	KG	N°	N°	CC	L/MIN	BAR	CM	TN	MM	MM	MM
KXM-L100	1000	791	16	4	60-108	120-240	300	20	15-20	1350	995	1040
KXM-L120	1200	897	20	4	60-108	120-240	300	20	15-20	1550	995	1040
KXM-L140	1400	1003	24	5	60-108	120-240	300	20	15-20	1750	995	1040

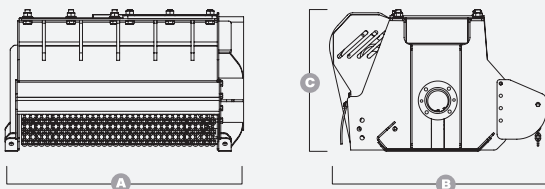

MOD.	MM	KG	N°	N°	CC	L/MIN	BAR	CM	TN	MM	MM	MM
KXM-F100	1000	789	18	5	60-108	120-240	300	25	15-20	1350	995	1040
KXM-F120	1200	982	24	5	60-108	120-240	300	25	15-20	1550	995	1040
KXM-F140	1400	1086	30	5	60-108	120-240	300	25	15-20	1750	995	1040

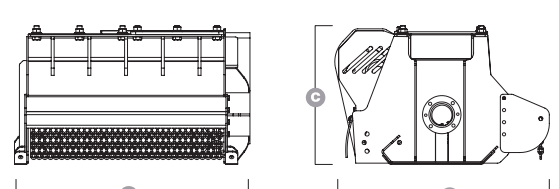

KXM-R

15 — 20 Tn / Tons / Tonnen





Baggermulcher KXM-R schwere Forstserie, 520 mm Rotor mit Klingensystem sowie Tiefenbegrenzung. Für Äste, Stubben und Gestrüpp bis 25 cm.

Optional: Hydraulische Klappe und Drehtrieb mit 200 grad Begrenzung.



MOD.	MM	KG	N°	N°	CC	L/MIN	BAR	CM	TN	MM	MM	MM
KXM-R 100	1000	860	22	5	60-108	120-240	300	25	15-20	1350	995	1040
KXM-R 120	1200	1050	28	5	60-108	120-240	300	25	15-20	1350	995	1040
KXM-R 140	1400	1155	34	5	60-108	120-240	300	25	15-20	1350	995	1040

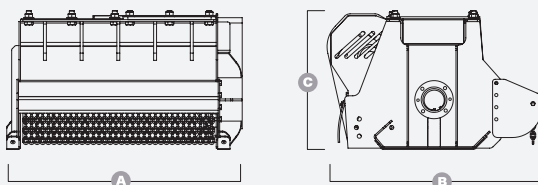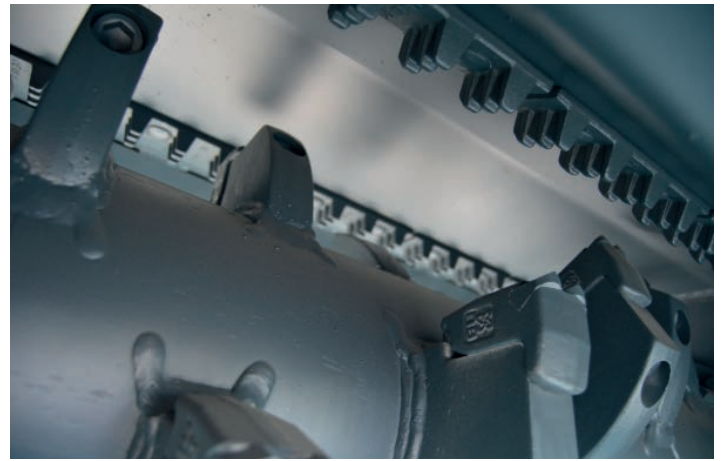

KXG-L

20 — 35 Tn / Tons / Tonnen




Baggermulcher KXG-L extrem schwere Forstserie, geschlossener 620 mm Rotor mit schweren Hammerschlegeln. Für Äste und Gestrüpp bis 30 cm.

Optional: Hydraulische Klappe und Drehtrieb mit 200 grad Begrenzung.




MOD.	MM	KG	N°	N°	CC	L/MIN	BAR	CM	TN	MM	MM	MM
KXG-L120	1200	1015	20	5	60-108	120-240	300	40	20-35	1660	930	835
KXG-L140	1400	1148	24	5	60-108	120-240	300	40	20-35	1860	930	835
KXG-L160	1600	1281	28	5	60-108	120-240	300	40	20-35	2060	930	835

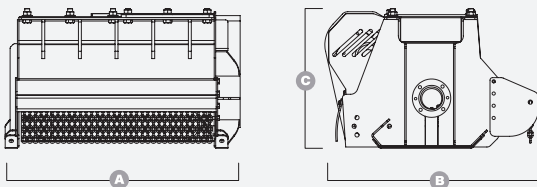

KXG-R

20 — 35 Tn / Tons / Tonnen




Baggermulcher KXG-R extrem schwere Forstserie, 620 mm Rotor mit Klingensystem sowie Tiefenbegrenzung. Für Äste, Stubben und Gestrüpp bis 40 cm.

Optional: Hydraulische Klappe und Drehtrieb mit 200 grad Begrenzung.





MOD.	MM	KG	N°	N°	CC	L/MIN	BAR	CM	TN	MM	MM	MM
KXG-R120	1200	1340	28	5	60-108	120-240	300	40	20-35	1660	930	835
KXG-R140	1400	1475	34	5	60-108	120-240	300	40	20-35	1860	930	835
KXG-R160	1600	1610	40	5	60-108	120-240	300	40	20-35	2060	930	835

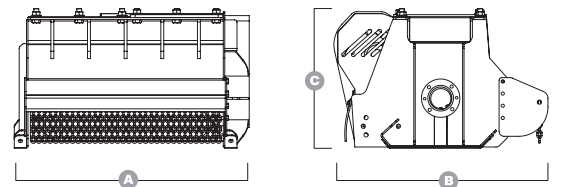

KXG-F

20 — 35 Tn / Tons / Tonnen

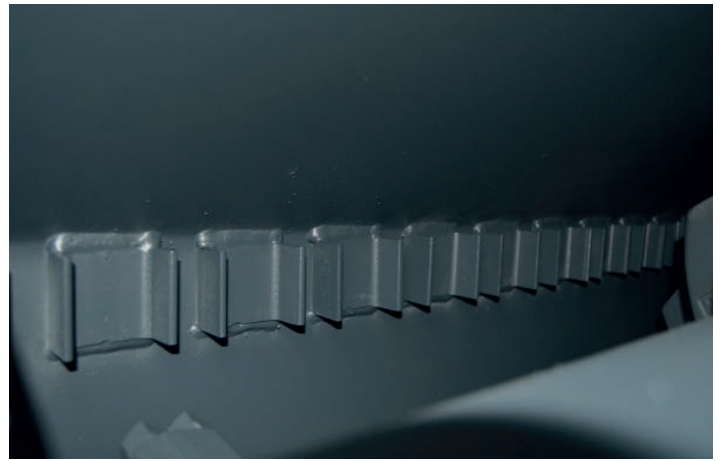



Baggermulcher KXG-F extrem schwere Forstserie, 620 mm Rotor mit festen Werkzeugen. Für Äste und Stubben bis 40 cm.

Optional: Hydraulische Klappe und Drehtrieb mit 200 grad Begrenzung.



MOD.	MM	KG	N°	N°	CC	L/MIN	BAR	CM	TN	MM	MM	MM
KXG-F120	1200	1267	21	5	60-108	120-240	300	40	20-35	1660	930	835
KXG-F140	1400	1404	27	5	60-108	120-240	300	40	20-35	1860	930	835
KXG-F160	1600	1540	33	5	60-108	120-240	300	40	20-35	2060	930	835

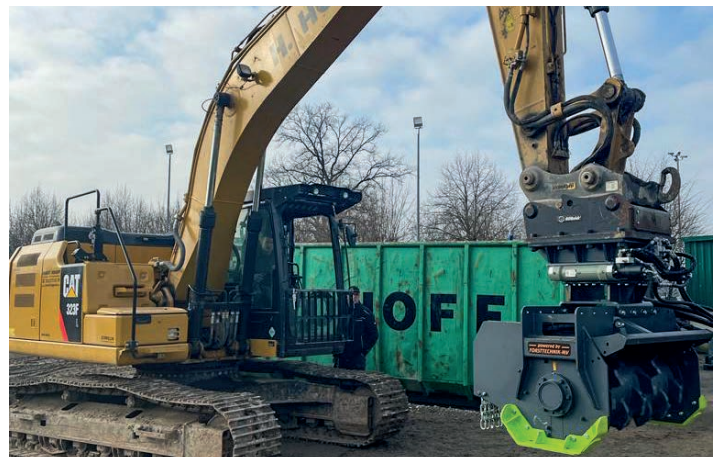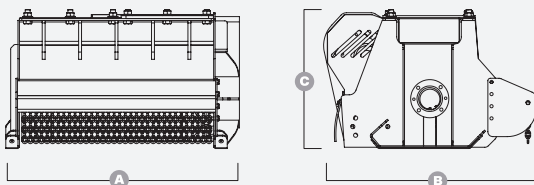

KBP

50 — 90 CV / CH / PS



Kompaktladermulcher KBP leichte Forstserie, 400 mm Rotor mit breiten Schlegeln. Für Gras und Gestrüpp bis 6 cm.

Optional: Mit Seitenverschiebung und Parallelogramm.




MOD.	MM	KG	N°	N°	CC	N°	L/MIN	BAR	CM	CV	MM	MM	MM
KBP130	1300	650	14	28+14	31	3	65	200	6	50-90	1493	1365	767
KBP140	1400	665	14	28+14	31	3	65	200	6	50-90	1693	1365	767
KBP160	1600	690	16	32+16	41	3	90	220	6	50-90	1893	1365	767
KBP180	1800	745	20	40+20	41	3	90	220	6	50-90	2093	1365	767
KBP200	2000	790	22	44+22	56	3	110	220	6	50-90	2293	1365	767



KBX-L

70 — 120 CV / CH / PS



Kompaktladermulcher KBX-L mittlere Forstserie, geschlossener 420 mm Rotor mit Hammerschlegeln. Für Äste und Gestrüpp bis 15 cm.

Optional: Hydraulische Klappe




MOD.	MM	KG	N°	N°	CC	L/MIN	BAR	CM	CV	MM	MM	MM
KBX-L140	1400	1082	24	4	22-65	65-150	250	15	70-120	1740	923	1550
KBX-L160	1600	1150	28	4	22-65	65-150	250	15	70-120	1940	923	1550
KBX-L180	1800	1218	32	4	22-65	65-150	250	15	70-120	2140	923	1550
KBX-L200	2000	1290	36	4	22-65	65-150	245	15	70-120	2340	923	1550



KBX-R

70 — 120 CV / CH / PS



Kompaktladermulcher KBX-R mittlere Forstserie, 420 mm Rotor mit Klingensystem sowie Tiefenbegrenzung. Für Äste, Stubben und Gestrüpp bis 15 cm.

Optional: Hydraulische Klappe

KBX-F

70 — 120 CV / CH / PS



Kompaktladermulcher KBX-F mittlere Forstserie, 420 mm Rotor mit festen Werkzeugen. Für Äste und Stubben bis 15 cm.

Optional: Hydraulische Klappe



MOD.	MM	KG	N°	N°	CC	L/MIN	BAR	CM	CV	MM	MM	MM
KBX-R140	1400	840	34	4	22-65	65-150	250	15	70-120	1740	925	1550
KBX-R160	1600	940	40	4	22-65	65-150	250	15	70-120	1940	925	1550
KBX-R180	1800	1040	46	4	22-65	65-150	250	15	70-120	2140	925	1550
KBX-R200	2000	1140	52	4	22-65	65-150	245	15	70-120	2340	925	1550



MOD.	MM	KG	N°	N°	CC	L/MIN	BAR	CM	CV	MM	MM	MM
KBX-F140	1400	1057	27	4	22-65	65-150	250	15	70-120	1740	923	1550
KBX-F160	1600	1161	33	4	22-65	65-150	250	15	70-120	1940	923	1550
KBX-F180	1800	1173	36	4	22-65	65-150	250	15	70-120	2140	923	1550
KBX-F200	2000	1250	39	4	22-65	65-150	250	15	70-120	2340	923	1550






SHAW



Forstschulmulcher SHAW für Kompaktlader und Bagger. Zerkleinerung von Material bis 15 cm bei geringem Leistungsbedarf.




MOD.	MM	KG	N°	CC	L/MIN	BAR	CM	CV	MM	MM	MM
DAW150	1500	690	4	160	80-100	200	15	70-120	1660	1810	725
DAW180	1800	760	4	160	80-100	200	15	70-120	1960	2110	725

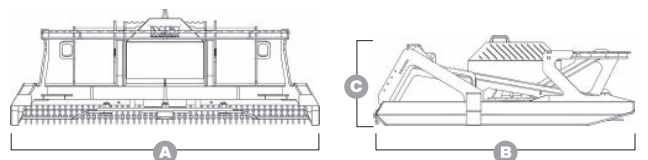

TANKER


80 — 120 CV / HP

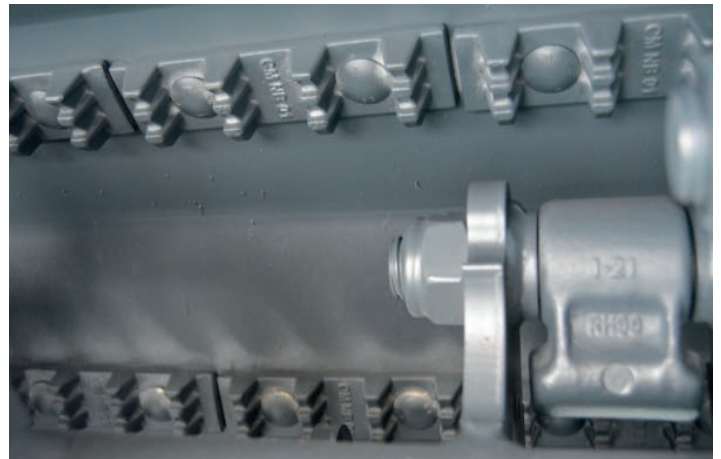

Traktormulcher TANKER leichte Forstserie, 525 mm Rotor mit Schlegeln. Für Äste und Gestrüpp bis 15 cm bei einer Überfahrt.




MOD.	MM	KG	N°	PS	Ø	U/MIN	N°	MM	MM	MM
TTK160	1600	1020	28	90 – 120	15 cm	540	5	1900	1120	1100
TTK180	1800	1100	32	90 – 120	15 cm	540	5	2100	1120	1100
TTK200	2000	1180	36	95 – 120	15 cm	540	5	2300	1120	1100
TTK220	2200	1260	40	110 - 120	15 cm	540	5	2500	1120	1100

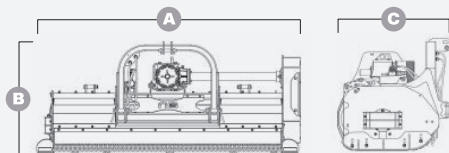

MINI DIAMOND


80 — 120 CV / HP



Traktormulcher MINI DIAMOND leichte Forstserie, 420 mm Rotor mit festen Werkzeugen. Für Äste und Stubben bis 20 cm bei einer Überfahrt.

MULTY DIAMOND

120 — 175 CV / HP



Traktormulcher MULTY DIAMOND mittlere Forstserie, 520 mm Rotor mit festen Werkzeugen. Für Äste und Stubben bis 30 cm bei einer Überfahrt.



MOD.	MM	KG	N°	PS	Ø	U/MIN	N°	MM	MM	MM
TMD160	1600	1145	33	90-120	20	1000	5	2050	950	1000
TMD180	1800	1165	36	90-120	20	1000	5	2250	950	1000
TMD200	2000	1255	39	100-120	20	1000	5	2450	950	1000




MOD.	MM	KG	N°	PS	Ø	U/MIN	N°	MM	MM	MM
TYD180	1800	1950	33	120-175	30	1000	4+4	2360	1480	1175
TYD200	2000	2100	39	120-175	30	1000	4+4	2560	1480	1175
TYD220	2200	2250	45	120-175	30	1000	4+4	2760	1480	1175



MULTY FOREST

120 — 160 CV / HP



Traktormulcher MULTY FOREST mittlere Forstserie, mit geschlossenem 500 mm Schlegelrotor. Für Äste und Gestrüpp bis 30 cm bei einer Überfahrt.

SUPER FOREST

120 — 200 CV / HP



Traktormulcher SUPER FOREST schwere Forstserie, mit geschlossenem 620 mm Schlegelrotor. Für Äste und Gestrüpp bis 35 cm bei einer Überfahrt.



MOD.	MM	KG	N°	PS	Ø	U/MIN	N°	MM	MM	MM
TYF180	1800	1850	28	120-130	30	1000	4+4	2360	1480	1175
TYF200	2000	2000	32	130-140	30	1000	4+4	2560	1480	1175
TYF220	2200	2150	36	140-160	30	1000	4+4	2760	1480	1175




MOD.	MM	KG	N°	PS	Ø	U/MIN	N°	MM	MM	MM
TSF180	1800	2450	28	120-140	35	1000	5	2450	1600	1330
TSF200	2000	2560	32	140-160	35	1000	4+4	2650	1600	1330
TSF220	2200	2680	36	160-200	35	1000	4+4	2850	1600	1330





DIAMOND


175 — 250 CV / HP



Traktormulcher DIAMOND schwere Forstserie, 620 mm Rotor mit festen Werkzeugen. Für Äste und Stubben bis 35 cm bei einer Überfahrt.




MOD.	MM	KG	N°	PS	Ø	U/MIN	N°	MM	MM	MM
TDD200	2000	2650	39	175-200	35	1000	5+5	2450	1615	1330
TDD220	2200	2770	45	175-250	35	1000	5+5	2650	1615	1330
TDD250	2500	3150	51	200-250	35	1000	5+5	2850	1615	1330

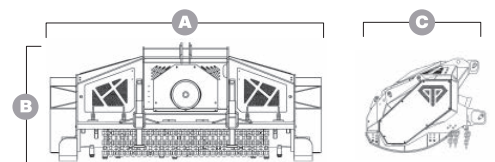

SUPER DIAMOND


250 — 300 CV / HP

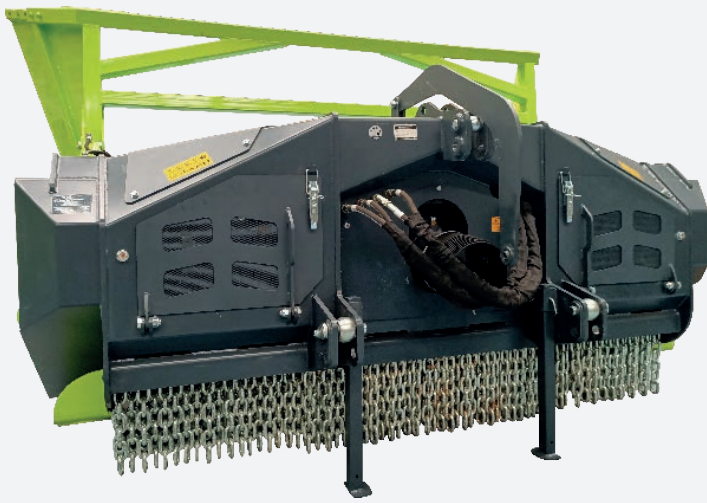

Traktormulcher SUPER DIAMOND extrem schwere Forstserie, 750 mm Rotor mit festen Werkzeugen. Für Äste und Stubben bis 40 cm bei einer Überfahrt.



MOD.	MM	KG	N°	PS	Ø	U/MIN	N°	MM	MM	MM
TSD200	2000	3580	68	250-300	40	1000	6+6	2490	1840	1350
TSD220	2200	3800	76	250-300	40	1000	6+6	2690	1840	1350
TSD250	2500	4050	88	250-300	40	1000	6+6	2990	1840	1350

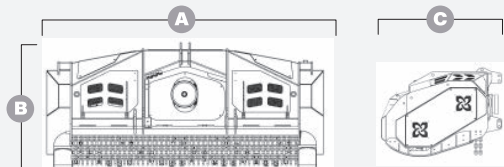




DESTROY


300 — 430 PS



Forstfräse DESTROY schwere Forstserie, 750 mm Rotor mit festen Werkzeugen. Für Äste und Stubben bis 40 cm bei einer Überfahrt.



MOD.	MM	KG	N°	PS	Ø	MM ARBEITSTIEFE	U/MIN	N°	MM	MM	MM
TDS200	2000	3850	69	300-420	40	250-300	1000	2	2350	2221	1276
TDS220	2200	4000	75	300-420	40	250-300	1000	2	2550	2221	1276
TDS250	2500	4200	81	300-420	40	250-300	1000	2	2890	2221	1276

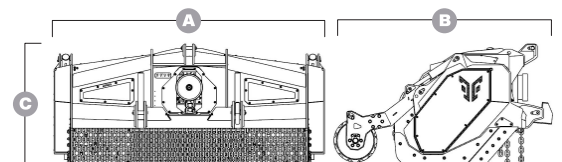



+400

Weltweit Vertretung



+500

Riesengrosse Produktpalette



+10.000 m²


Auf unseren 3 Werke insgesamt



+80

Fachkräfte

FORSTTECHNIK-MV.DE



FORSTTECHNIK – MV
ROBERT & PATRICK DIERCKS GBR
AM SCHWARZEN SEE 13
17166 TETEROW

VERKAUF: +49 (0) 3996 1589081
SERVICE: +49 (0) 3996 1589082
MOBIL: +49(0)1741634297

MAIL: info@forsttechnik-mv.de
WEB: www.forsttechnik-mv.de